

Coin Timer

Coin System

公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、
遊具やスポーツ器具の時間貸し、など
小型ながら多用途、応用範囲の広いタイマーです。



高容量出力型電子式コインタイマー

空調機
専用設計

TD-AD-100N

定価 46,000 円




- コイン上部投入方式を採用したコインタイマー。
- 接点出力専用のコインタイマーです。
- コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。
- 大手エアコンメーカー向けに長い実績を誇る回路。
- 動作時間、動作枚数設定可能。
- 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。
- ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
- 異硬貨返却機能。

TD-AD-100N

使用硬貨	100円硬貨
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4W以下
出力	リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A
動作枚数設定	1枚動作～7枚及び10枚
金庫容量	約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります
設定可能な時間	30秒～199分30秒 (30秒単位)
異硬貨返却機能	あり
動作環境	屋内専用 温度0℃～50℃ 湿度30%～90%(結露、結氷なきこと)
取り付け傾斜範囲	前後左右 5°以内
重量	約2kg
外形寸法	170(W)×220(H)×70(D)

外形寸法図

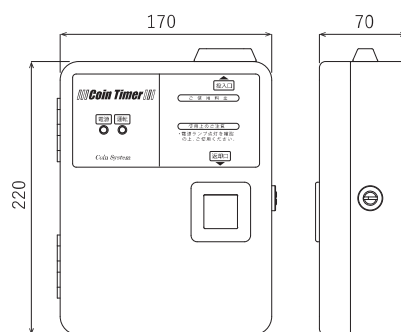


単位：mm

※突起部分は含みません

※商品の機能およびデザインは予告なく変更する場合があります。



配線概要図

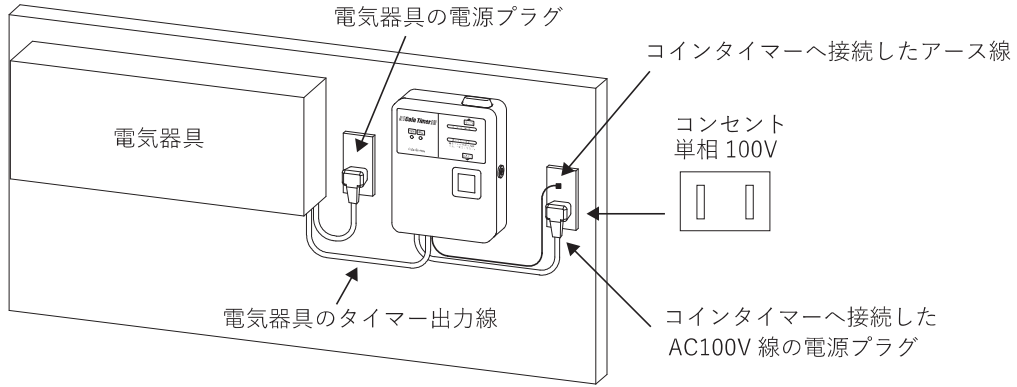

電気器具の配線方法

警告

端子の取り付けは緩みなくしっかりと締め付けてください。
緩みがあると端子部が加熱し、火災の原因になります。

端子台（タイマー出力）に 100V 電源や 200V 電源を接続
しないでください。
感電、火災の原因になります。

ご用意いただく部品


- AC100V用の電源線（電源プラグ含む）とタイマー出力用の線（0.75～1.25mm²芯シース付きビニールコードまたはケーブル）
- アース用の線
- AC100V 用とタイマー出力用の M3 用丸端子
- アースねじ接続用の M4 用丸端子

配線方法の手順

- ① AC100V電源線をコードブッシュ（小）に通してください。
- ② 端子台（電源）にAC100V電源線を接続してください。
- ③ コードクランプでAC100V電源線を固定してください。
- ④ アース線とタイマー出力線をコードブッシュ（大）に通してください。
- ⑤ アース用ねじにアース線を接続してください。
- ⑥ タイマー出力線をC,AまたはC,Bに接続してください。
- ⑦ コードクランプでアース線とタイマー出力線を固定してください。

TD-AD-100N 取扱説明書

仕様や取付方法および運転方法など
当製品に関する詳細はこちらから

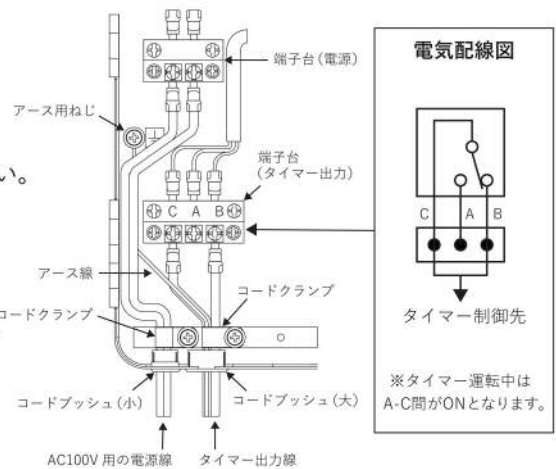

販売元

静甲 SEIKOCO
株式会社

商事業部 産業機器課

ご不明点や応用方法など、お気軽にお問い合わせください。

URL <http://www.seiko-co.com/trading/>

Email sanki.cc@seiko-co.com

本社 〒424-0042 静岡市清水区高橋南町 6 番 8 号
TEL (054)366-4000 FAX (054)366-1211

東京営業所 〒102-0083 東京都千代田区麹町 5 丁目 3-3 麹町KSスクエア 3 階
TEL (03)6261-4395 FAX (03)6261-4396

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦 2 丁目 4-23 シトゥラスTビル 5 階
TEL (052)212-8270 FAX (052)212-8271

大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町 1 丁目 7 番 3 号 安土町野村ビル
TEL (06)6267-5353 FAX (06)6267-5355

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1 丁目 18 番 6 号 大成博多駅前ビル 4 階
TEL (092)476-1005 FAX (092)476-1008

販売代理店

