



納入仕様書
SPECIFICATIONS


図番 DWG.NO. 14230054A

REV.


<外形寸法図>

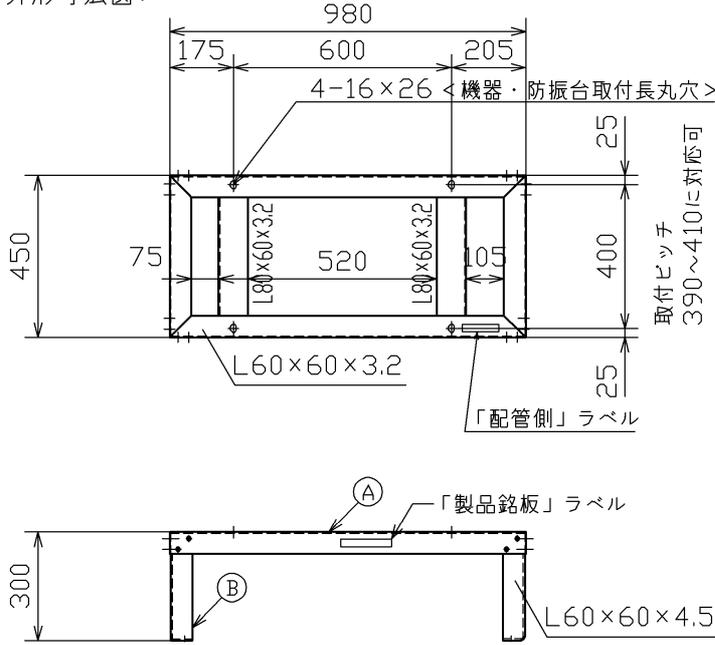

<基礎ボルト位置> S=1/40

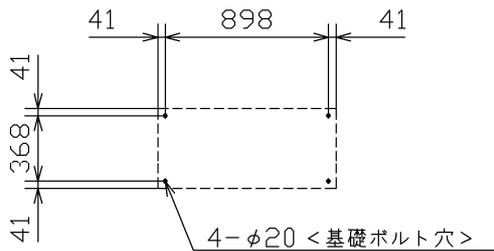

<詳細図>

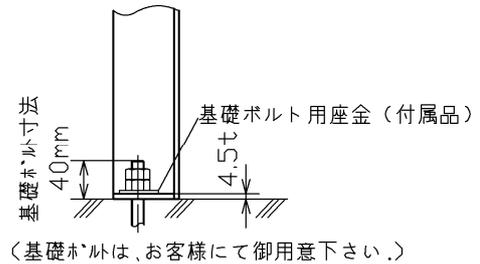

<構成>

- ① 架台: HLT-A226E...1ヶ
○ 付属品
○ 取扱説明書
- ② 脚部: HLT-300H4...4ヶ/式

<高置架台仕様> (総質量 約 17.8kg)

表面処理	溶融亜鉛めっき (架台、脚部一式)	
架台	鋼製	
脚部	鋼製	
設計用震度	水平 2.0, 垂直 1.0	
付属品	機器取付六角ボルト M10×40L (ナット×2, 平座金×2)	4セット 溶融亜鉛めっき
	防振台取付六角ボルト M12×70L (ナット×2, 平座金, 平座金(大))	4セット 溶融亜鉛めっき
	組立用六角ボルト M8×30L (ナット, 平座金×2, ばね座金)	16セット 溶融亜鉛めっき
	基礎ボルト用座金 M12 (平座金(大))	4セット 溶融亜鉛めっき

<注記>

- * 高置架台は全面を平滑な基礎で受けください。
- * 本品は現地組立品です。先様にて組み立ててください。

<搭載部材>

ABM-226E(01)

<搭載機器> 日立

倉敷化工株式会社
KURASHIKI KAKO CO., LTD.

三角法

名称 高置架台(組立式)
TITLE

系統名
SYS.NO.

承認・APPROD 検図・CHKO 作成・DRAWN 尺度・SCALE 作成年月日・DATE

寺内 金田 沢田 1 20 '23. 1. 23

品番
PROD NO. HLT-A226E_HLT-300H4

14230055
14220236